Oddychaj świeżym i czystym powietrzem

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



Drogi Kliencie!! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu marki LABESTO. Ten produkt, został stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne aby zapewnić wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi i jej wskazówkami.

# SPIS TREŚCI


Parametry urządzenia.....01

Zawartość.....02

Oczyszczanie powietrza.....02

Urządzenie - opis.....04

Diagram przepływu powietrza.....04

Instalacja filtrów.....05

Funckje kontrolne.....06

Opis funkcji.....08

Instalacja.....09

Środki ostrożności.....10

Ważne informacje.....12

Czyszczenie i przechowywanie.....13

Czyszczenie filtrów.....15

Rozwiązywanie problemów.....16




| Nazwa | Oczyszczacz powietrza |
|---|---|
| Częstotliwość | 220V-50hz |
| Moc | 80W |
| Głośność | 29.4 - 50dB |
| Jonizacja | 20million/$cm^3$ |
| CADR(PM2.5) | 320 $m^3/h$ |
| CCM(PM2.5) | P4 |
| CADR (Formaldehyde) | 80 $m^3/h$ |
| CCM (Formaldehyde) | F4 |
| Powierzchnia | do 50$m^2$ |
| Wymiana filtrów | Filtr 1 co 2 lata, filtr 2 i 3 co 2 - 6 miesięcy |
| Waga netto | 8.5KG |
| Waga brutto | 11.0KG |
| Wymiary produktu | 370x195x665mm |
| Wymiary opakowania | 420x253x720mm |
| Oczyszczanie powietrza | Filtr wstępny, zimny katalizator, formaldehydowy filtr wymienny. aktywny komórkowy filtr węglowy - opcjonalnie, filtr antybakteryjny, sterylizator UV |

## Zawartość

| | |
|---|---|
| Oczyszczacz powietrza | 1 szt. |
| Pilot zdalnego sterowania | 1 szt. |
| Filtry | 3 szt. |
| Instrukcja obsługi | 1 szt. |

## Oczyszczanie powietrza

**Filtr wstępny aluminiowy**

Filtr aluminiowy usuwa duże cząstki kurzu, pyłu i inne zanieczyszczenia.
Nadaje się do mycia i ponownego użycia.

**Zimny filtr katalizujący**

Katalizator spełnia swoją rolę w naturalnym środowisku funkcjonowania, bez dodatkowego działania np. światła UV, światła słonecznego, wysokiej temperatury lub ciśnienia.
Filtr katalizuje formaldehyd, amoniak, benzen, lotne związki organiczne, siarkowodór i inne szkodliwe gazy.wydzielane przez sklejkę, meble, tapety, dywany, zasłony i narzuty.

**Formaldehydowy filtr wymienny**

Jest to filtr wymienny, zaprojektowany, by szybko pochłaniać i rozkładać formaldehyd.
Jest wykonany z najlepszej jakości materiału o przedłużonej trwałości. Filtr idealnie nadaje się do użytku w domu lub biurze. Przetestowany przez APM
( Shanghai Academy of Public Measurements) , filtr bardzo szybko wchłania i rozkłada formaldehyd.



**Filtr antybakteryjny**

5-mikronowy filtr ze środkiem przeciwbakteryjnym efektywnie zabija bakterie znajdujące się w powietrzu.

**Filtr HEPA o wysokiej wydajności**

Precyzja filtra HEPA wynosi do 0,1 mikronów, usuwa on cząstki większe niż 0,1 mikronów z poziomem filtracji 99% lub więcej. Kurz, bakterie, grzyby, wirusy, alergeny i inne małe cząstki nie są w stanie przedostać się przez filtr HEPA.


**Sterylizujące światło UV**

Różnorodne bakterie mogą zostać zabite przez 365nm światło UV. Bakteriobójcze światło UV jest używane do oczyszczania powietrza i usuwania nieprzyjemnego zapachu spowodowanego dymem tytoniowym i pleśnią.


**Jonizator anionowy**

Jonizator uwalnia 20 miliów anionów na cm3 co skutkuje ujemnym naładowaniem tlenu, który przyciąga dodatnio naładowane cząstki, takie jak unoszący się kurz, bakterie, wirusy i dym. Cząstki stają się gęstsze i osiadają na ziemi.

## Opis urządzenia

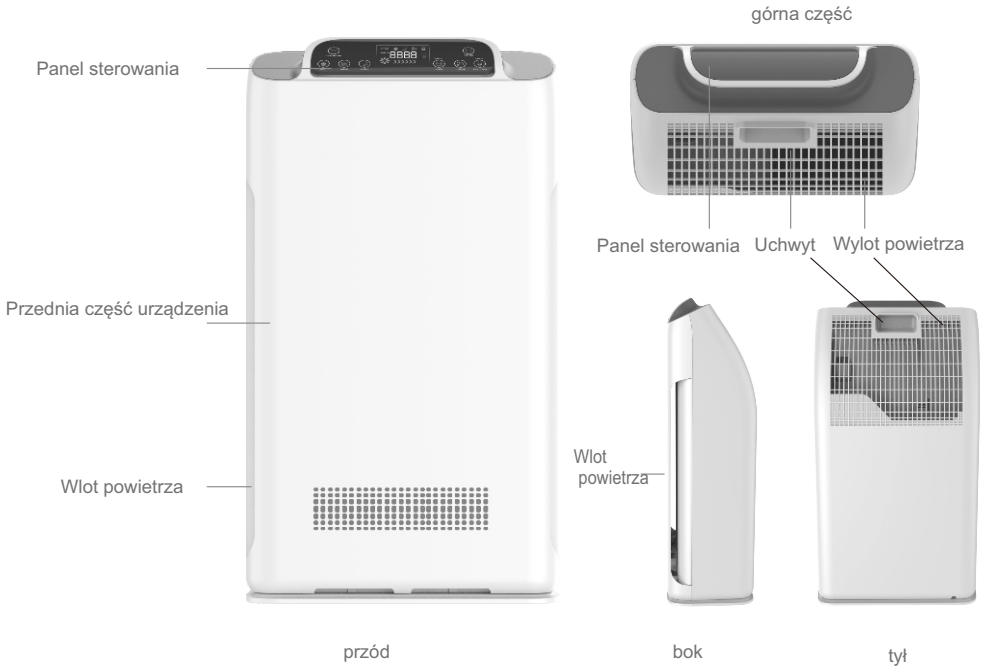



## Diagram przepływu powietrza

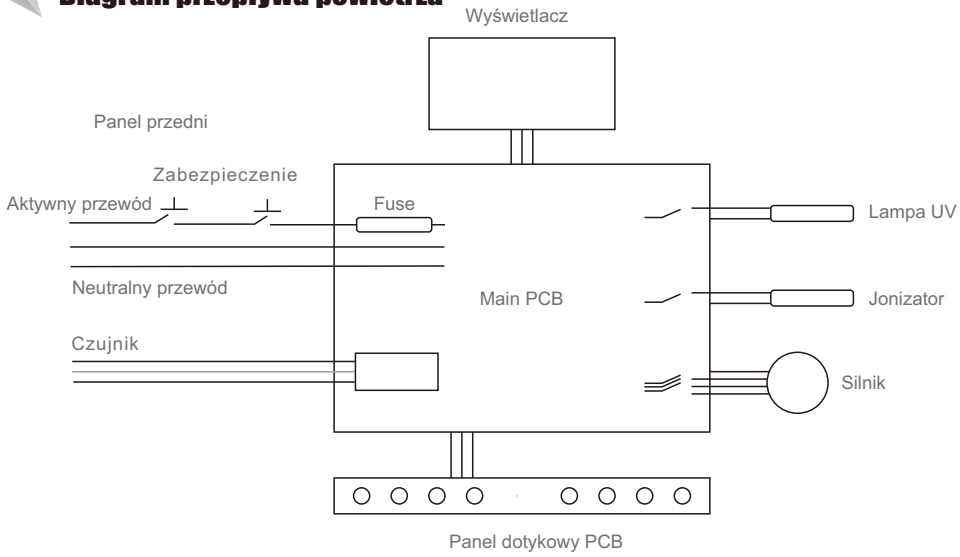






## Instalacja urządzenia

1. Otwórz przednią część urządzenia






• Wyjmij filtry




• Usuń opakowania ochronne




2. Umieść filtry w urządzenia zgodnie z obrazkiem.


• Umieść filtr nr 3 ANTYBAKTERYJNY + HEPA w urządzeniu zgodnie z obrazkiem.
**UWAGA:** Upewnij się, że zakładasz filtr etykietą do przodu.




• Umieść filtr nr 2 z WĘGLEM AKTYWOWANYM + Formaldehydowy zgodnie z obrazkiem.
**UWAGA:** Upewnij się, że zakładasz filtr etykietą do przodu.




• Umieść filtr nr 3 WSTĘPNY zgodnie z obrazkiem.
**UWAGA:** Upewnij się, że zakładasz filtr etykietą do przodu.



• Zamontuj panel przedni.



# Funkcje kontrolne

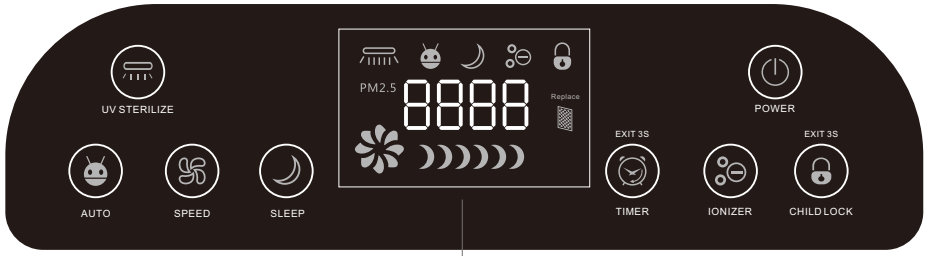


Panel kontrolny | Wyświetlacz | Panel kontrolny

## 1. Przycisk włącz wyłącz

POWER

Przycisk ten służy do włączenia i wyłączenia urządzenia. Urządzenie po włączeniu będzie kontynuować pracę w trybie, w którym było poprzednio używane. Pamiętaj urządzenia nie można włączyć jeśli panel przedni nie jest zamontowany poprawnie lub urządzenie nie znajduje się w pozycji stojącej.

## 2. Pozostałe przyciski panelu sterowania

CHILD LOCK

Przycisk blokady przed dziećmi - Naciśnij ten przycisk, aby zablokować panel sterujący. Urządzenie będzie kontynuować pracę zgodnie z wybranym trybem.
Aby wyłączyć blokadę, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

IONIZER

Przycisk jonizatora, jonizację można włączyć/wyłączyć za pomocą przycisku. Funkcji nie można włączyć w trybie „standby" (tryb gotowości). W trybie jonizacji silnik będzie pracował w trybie zwolnionej pracy.

TIMER

Wyłącznik czasowy można ustawić do 12 godzin. Każde naciśnięcie przycisku podwyższa czas pracy o 30 minut. Aby dezaktywować funkcję wyłącznika czasowego przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy. Funkcję Timera możemy ustawić tylko w trakcie pracy oczyszczacza.



UV STERILIZE

Funkcja sterylizacji światłem UV Naciśnij ten przycisk aby - włączyć/wyłączyć funkcję. Tą funkcję można włączyć tylko w trybie pracy oczyszczacza.

AUTO

Praca automatyczna - tryb ten sam reguluje częstotliwość pracy w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza. Aby włączyć naciśnij raz przycisk „AUTO"

SLEEP

Tryb nocny - w tym trybie wyświetlacz nie jest podświetlany. Silnik będzie pracował w trybie zwolnionej pracy. W tym trybie można używać wyłącznika czasowego. Urządzenie przełączy się w tryb „standby" po upływie wybranego czasu.

SPEED

Tryb regulacji prędkości - wolny (500 RPM), średni (700 RPM), szybki (900RPM)
Użycie przycisku „SPEED" wyłącza tryb automatyczny.

Accumulated working time of the filter

Aby wyświetlić łączny czas pracy filtrów przytrzymaj przycisk „CHILD LOCK" przez ok. 5 sekund Informacja pojawi się na ekranie urządzenia i zniknie automatycznie po 3 sekundach.


## 3. Wyłącz

POWER

Naciśnięcie tego przycisku podczas pracy urządzenia sprawi, że urządzenie wyłączy się.

# Opis funkcji

## 1. Pilot



Urządzenie wyposażone jest w pilot zdalnego sterowania (jeżeli nie używasz pilota przez dłuższy czas wyjmij baterie). Zasilanie pilota: 1 x Cr20225

UWAGA: Funkcje przycisków na pilocie i na panelu sterującym są takie same.

## 2. Użytkowanie oczyszczacza

- Tryb inteligentny - po upewnieniu się, że wtyczka włożona jest do gniazdka, włącz przycisk „POWER” oraz „AUTO”, oczyszczacz uruchomi się zgodnie z informacjami odebranymi przez czujnik i napęd zostanie ustawiony w taki sposób, aby optymalnie oczyścić powietrze. W tym trybie można modyfikować ustawienia urządzenia.
- Tryb manualnej modyfikacji napędu - w tym trybie możesz dowolnie modyfikować włączenie lub wyłączenie jonizatora powietrza oraz lampy UV. Możesz również dowolnie modyfikować funkcję oczyszczania powietrza.
- W nocy przestaw urządzenie na tryb nocny, aby praca nie zakłócała snu.
- Tryb normalnego użytkowania - Aby ustawić czas trwania oczyszczania powietrza, modyfikuj ustawienia za pomocą przycisku „timer”. Aby wyłączyć funkcję nastawiania czasu, naciśnij „TIMER” i przytrzymaj 3 sekundy.
- W trybie zabezpieczenia przed dziećmi, przyciski na panelu sterującym oraz pilocie nie działają. Aby wyłączyć funkcję zabezpieczenia przyciśnij przycisk „CHILD LOCK” przez 3 sekundy albo naciśnij „ unlock/odblokuj” na pilocie.

## 3. Ustawienia czasu


- Naciśnij przycisk „AUTO” przez 5 sek. cyfry godzin zaczną mrugać (wyświetli się napis: „hour/godzina”), naciśnij przycisk „SPEED aby dodać 1, naciśnij przycisk „SLEEP” aby odjąć 1, ustaw zdalnie godzinę (naciśnij przycisk „hour/godzina”) i ponownie przycisk „AUTO”. Wyświetli się napis „minutes/minuty”, naciśnij przycisk „SPEED” aby dodać 1, naciśnij przycisk „sleep” aby odjąć 1 (naciśnij przycisk „AUTO” przez 5 sek. aby zatwierdzić ustawienia, w ten sam sposób możesz dostosować prędkość nawiewu).

**Uwaga:**

- Funkcja zegara nie ma wpływu na funkcję oczyszczania powietrza.
- Jeżeli oczyszczacz nie jest podłączony do zasilania, można skorzystać z działania baterii
  - baterie dostępne w urządzeniu podtrzymują ustawienia oczyszczacza przez okres 10 dni
  W momencie, kiedy wyczerpią się, należy nastawić zegar ponownie.



# Ustawienia zegara

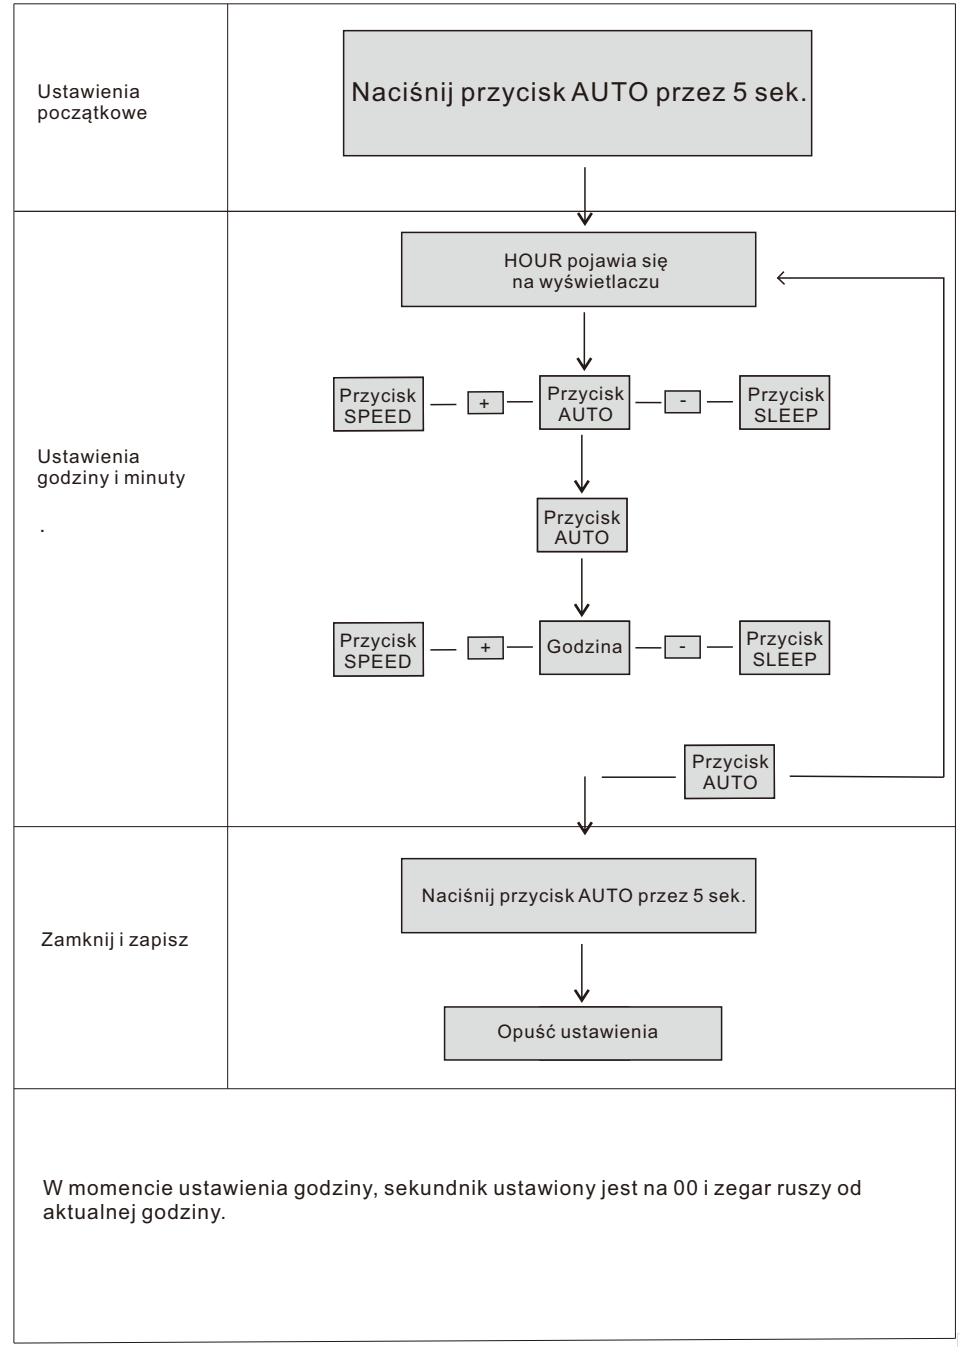


W momencie ustawienia godziny, sekundnik ustawiony jest na 00 i zegar ruszy od aktualnej godziny.

## Instrukcje bezpieczeństwa


Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi poniżej w celu uniknięcia obrażeń lub szkód oraz aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując urządzenie innej osobie należy jej przekazać również niniejszą instrukcję. W przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji, gwarancja straci ważność.
Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi, lekkomyślne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, czuciowej i psychicznej, bądź bez doświadczenia i wiedzy przy zapewnieniu nadzoru lub instruktażu dotyczącego użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, a także zrozumienia możliwych zagrożeń.
Nie pozwolić aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogę one spowodować zagrożenie np.:uduszenia.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba, że są one w wieku powyżej 8 lat i pozostają pod nadzorem osoby dorosłej.




## Ważne instrukcje bezpieczeństwa.

1. Nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie mogą wystąpić odkształcenia lub zmiana koloru obudowy urządzenia.





2. Urządzenie należy umieścić w odległości co najmniej 1 metr od urządzeń takich jak: telewizor, radio itp.





.


3. Urządzenie musi być co najmniej 30 cm od ścian, mebli itp. Zaleca się umieszczenie urządzenia na podłodze, ze względu na największą ilość kurzu, pyłu znajdujących się głównie głównie na podłodze.




4. Nie wolno na urządzeniu umieszczać żadnych przedmiotów, zwłaszcza przedmiotów metalowych. W żadnym wypadku nie wolno umieszczać przedmiotów w kratce wlotu/wylotu powietrza.




5.Nie wolno zakrywać urządzenia podczas pracy, grozi to trwałym uszkodzeniem.




## Ważne instrukcje bezpieczeństwa.

6. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi porażeniem prądem. Naprawy i kalibrację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowany serwis.


7. Nie należy odłączać urządzenia z gniazdka ciągnąć za przewód grozi to uszkodzeniem przewodu lub gniazdka.




8. Nie wkładaj wtyczki do gniazdka z większym zasilaniem niż, takim na którym może być włączone urządzenie, grozi to przegrzaniem kabla lub pożarem.





9. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rekami, grozi to porażeniem prądem.



10. Nie wolno umieszczać metalowych przedmiotów ani wkładać palców do wylotu powietrza na oczyszczaczu, może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie ciała.




11. Należy unikać dostania się cieczy do wewnątrz urządzenia.






12. Urządzenie nie zastępuje wentylatora, odkurzacza ani odsysacza pary podczas gotowania.




13. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu pieców, grzejników oraz innych źródeł ciepła.



14. Nie używaj urządzenia o bardzo wysokiej wilgotności powietrza np. łazienka, kuchnia.



15. Dzieciom nie wolno pozwalać bawić się pilotem zdalnego sterowania.



16. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania lub wtyczką. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, ich wymiany może dokonać profesjonalny serwis.

17. Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Pozwala to uniknąć ewentualnego przewrócenia.

18. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcia na tabliczce znamionowej i w gniazdku są takie same.

19. Urządzenie może zostać podłączone tylko do uziemionego gniazdka.

## Ważne informacje


1. Jeżeli wydarzy się jedno z poniższych natychmiast wyłącz oczyszczacz z gniazdka - w przeciwnym razie grozi to porażeniem prądem i uszkodzeniem urządzenia:
   - dziwny dźwięk lub wibrowanie podczas pracy urządzenia
   - nieprzyjemny zapach lub zapach spalenizny.

2. Regularnie czyść wtyczkę:
   · Wyjmij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj suchą ścierką.
   · Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas wyłącz go z prądu.

3. Przed konserwacją upewnij się, że wyłączyłeś urządzenie z prądu.
   · Urządzenie może nagle uruchomić się powodując uszkodzenie ciała lub pożar.

4. Wkładaj wtyczkę do gniazdka z zachowaniem środków ostrożności.
   · Nie używaj uszkodzonego przewodu ani gniazdka, które nie jest dobrze zamontowane w ścianie.

5. W momencie wyjmowania wtyczki z gniazdka, trzymaj za wtyczkę.
   · Trzymanie w momencie wyjmowania z gniazdka za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu, porażenie prądem lub zwarcie.





6. Jeżeli wydarzy się jedno z poniższych natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.
   · Włącznik nie działa.
   · Wtyczka lub przewód nadmiernie się nagrzewają.
   · Dziwne dźwięki lub wibrowanie urządzenia.
   · Jakiekolwiek anomalnie lub wadliwe funkcjonowanie urządzenia.

7.Urządzenie może być serwisowane tylko przez osoby odpowiednio do tego przygotowane.




## Czyszczenie i konserwacja

1.Filtr wstępny przeciwpyłowy (co 15 dni)




Filtr należy odkurzyć odkurzaczem lub umyć pod bieżącą, letnią wodą następnie pozostawić do całkowitego osuszenia.

2. Filtr węglowy/fotokatalizatorowy (co 2 do 6 miesięcy)




Filtr można czyścić tylko odkurzaczem. Filtr nie może pod żadnym pozorem mieć kontaktu z wodą.

3. Filtr antybakteryjny/HEPA (co 2 miesiące)



Filtr można czyścić tylko odkurzaczem. Filtr nie może pod żadnym pozorem mieć kontaktu z wodą.

4. Czujnik jonizatora (co 1 miesiąc)

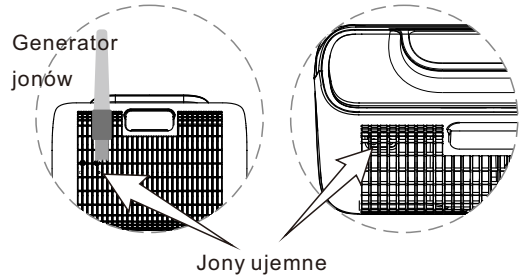


Czujnik znajduje się w tylnej części u góry po lewej stronie. Należy czyścić czujnik regularnie przy pomocy pędzelka

5. Konroluj czujnik cząsteczek (co 2 miesiące)

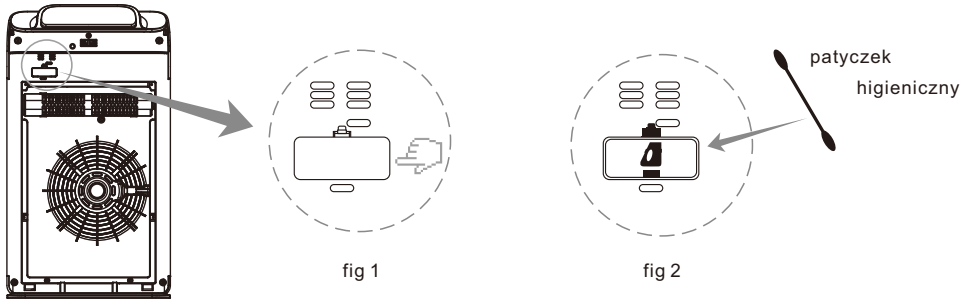



fig 1 fig 2

Czujnik znajduje się we frontowej części urządzenia w miejscu pokazanym na rysunku powyżej. Zdemontuj panel przedni ( str 15), a następnie za pomocą suchego wacika do uszu delikatnie przetrzyj czujnik - zgodnie z rysunkiem.

Wskazówki:

· Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania przed czyszczeniem


· Nie otwieraj urządzenia w momencie kiedy usuwasz filtry

· Jeżeli nie używasz urządzenie przez dłuższy czas wyłącz go z prądu

· W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, czas prawidłowego działania filtra może zostać odpowiednio skrócony. Wymieniaj filtry w odpowiednim czasie.




## Wymiana filtrów

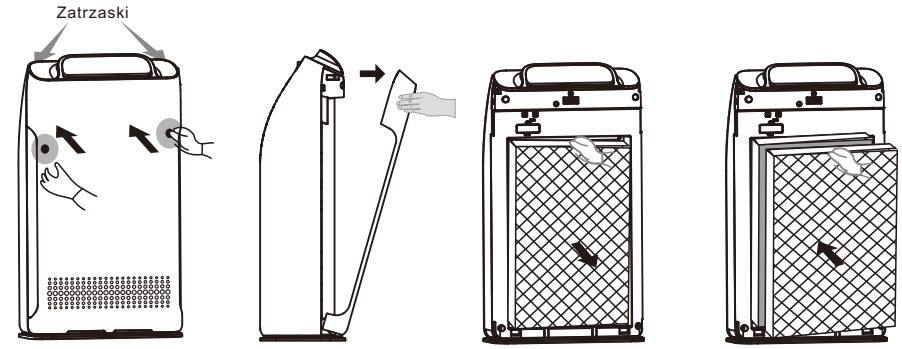


A B C D

A. Złap oburącz panel przedni
B. Pociągając do siebie, wyjmij panel z urządzenia.
C. Wyjmij wszystkie filtry.
D. Umieść nowe filtry w odpowiedniej kolejności.




1. Filtr wstępny
2. Filtr formaldehydowy / zimny katalizator
3. Filtr HEPA / antybakteryjny

· Zaleca się czyszczenie filtra nr 1 co 15 dni.
· Zaleca się czyszczenie filtrów nr 2 i 3 co 30 dni.
· Zaleca się wymianę filtra nr 1 co 2 lata.
· Zaleca się wymianę filtrów nr 2 i 3 co 2 miesiące, maksymalnie co 6 miesięcy.

**Reset przypomina o wymianie filtrów**

Urządzenie ma funkcję przypominania o konieczności wymiany filtrów, ustawioną na 1500 godzin pracy. Skontroluj lub wymień filtry 2 i 3, kiedy wyświetla się opcja: change/wymień.
Aby zrestartować tą funkcje, przyciśnij przez 5 sekund przycisk zabezpieczający przed dziećmi/CHILD LOCK.

## Table do usuwania problemów

| Problem | Rozwiązanie |
|---|---|
| Nie mogę włączyć urządzenia - przycisk nie działa | 1. Czy wtyczka włożona jest do gniazdka? – włóż ją.<br>2. Pokrywa przednia urządzenia jest zamknięta? – zamknij ją.<br>3. Urządzenie jest w trybie zabezpieczonym przed dziećmi? – Wciśnij przycisk „child lock/reste" i przytrzymaj przez 5 sek.<br>4. Urządzenie stoi na płaskiej powierzchni? – Postaw je na płaskiej powierzchni. |
| Powietrze nie jest oczyszczone, a wyświetla się zielona lampka na wyświetlaczu, lub ciągle wyświetla się czerwona lampka | 1. Czy urządzenie ustawione jest w takim miejscu, aby łatwo absorbowało zanieczyszczone powietrze?<br>– Przestaw urządzenie.<br>2. Czy czujnik cząstek jest czysty?<br>– wyczyść go. |
| Dziwny dźwięk podczas pracy urządzenia. | Sprawdź czy na jonizatorze nie jest zbyt dużo kurzu ?<br>– wyczyść go |
| Nieprzyjemny zapach wydobywa się z wylotu powietrza. | 1. Czy filtr jest zanieczyszczony?<br>– Wyczyść go.<br>2. Filtr nie był wymieniany przez długi czas?<br>– Wymień go. |
| Urządzenie nie przestawia się automatycznie w tryb „sleep" w nocy. | Czy urządzenie jest w trybie manualnym?<br>– Naciśnij przycisk „auto" na panelu sterującym i upewnij się że, oczyszczacz jest w trybie „auto". |
| Oczyszczacz pracuje długo, a jakość powietrza nie poprawia się? | 1.Czy filtr nie posiada opakowania transportowego ?<br>– Usuń opakowanie z filtra.<br>2. Czy filtr zamontowany jest poprawnie?<br>– Zainstaluj filtr poprawnie . |
| Wyświetlacz pokazuje "F1" lub "F2" | Wyłącz natychmiast urządzenie i skontaktuj się z serwisem. |



DEKLARACJA ZGODNOŚCI z normami europejskimi. To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30 / UE) i Low Voltage Directive LVD (2014/35 / UE), z tego powodu jest oznaczony znakiem CE oraz została dla tego urządzenia wykonana deklaracja zgodności z normami europejskimi.



Utylizacja - Dyrektywa europejska 2012/19/UE Oznaczenie to wskazuje, iż produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. By uniknąć możliwego szkodliwego działania dla środowiska i zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy odpowiedzialnie stosować recykling, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. By zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego zakupiono produkt. Osoby te mogą przyjąć produkt celem poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska

# Warunki gwarancji

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy ( na niektóre produkty może być dłuższa) licząc od daty zakupu produktu.
Gwarancja jest ważna tylko z oryginalną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu paragon/rachunek/ faktura.

Gwarancja LABESTO obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakości wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na koszt gwaranta w okresie 14 dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia stosownych części zamiennych okres realizacji naprawy ,może się wydłużyć maksymalnie do
30 dni od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu LABESTO.
Wyjątek stanowią zasilacze, akumulatory, piloty, uchwyty zamontowane w urządzeniach na które producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy.

Gwarancja LABESTO pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Decyzją LABESTO zamiast naprawy może nastąpić jego wymiana na nowy egzemplarz.
Produkt odebrany od konsumenta dedykowanym transportem musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty używane w warunkach domowych. Nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku nieuprawnionej ingerencji, nieautoryzowanych napraw, zniszczeń dokonanych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika. Nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi tj. instalacja, czyszczenie i konserwacja, wymiana części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu zgodnie z przeznaczeniem produktu tj. filtry, żarówki, baterie .

**Gwarancja nie obejmuje:**

- profesjonalnego lub komercyjnego użycia
- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcie w sieci elektrycznej itp.
- zniszczenia części szklanych lub porcelanowych
- zniszczeń lub dysfunkcji powstałych w skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego lub częstotliwości.
- użycia złego rodzaju wody.
- zakamienienia ( proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z zaleceniami



**Prawa Konsumenckie**

Gwarancja LABESTO nie ma wpływu na prawa konsumenckie. Prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**Zgłoszenie reklamacji:**

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy skontaktować się z serwisem LABESTO właściwym dla danego kraju. Kontakt z serwisem LABESTO znajdziesz na stronie internetowej service.labesto.eu
Reklamujący jest zobowiązany do uprzedniego zarejestrowania reklamacji na stronie internetowej producenta.

**SERVICE.LABESTO.EU**

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji serwis może obciążyć klienta reklamującego kosztami ekspertyzy i logistyki.